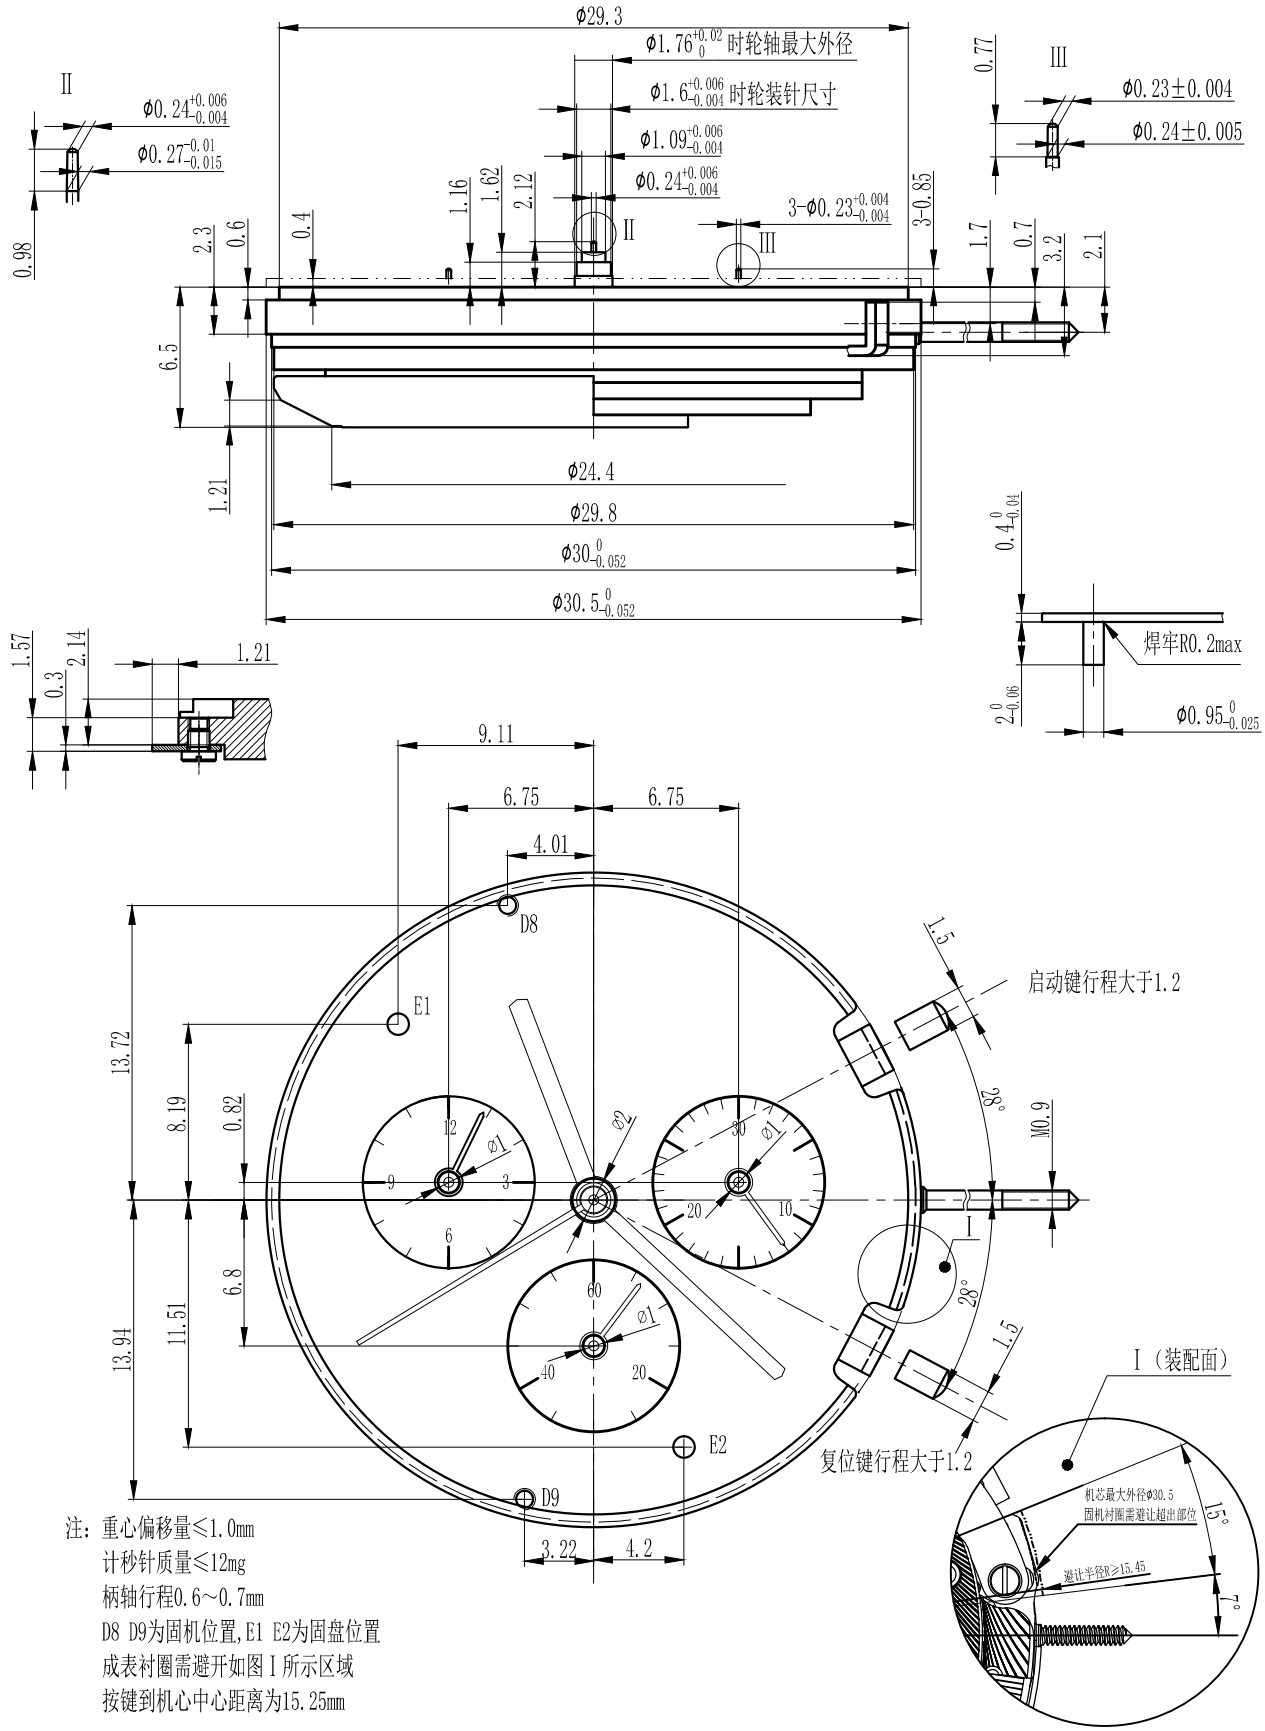


注：重心偏移量≤1.0mm
计秒针质量≤12mg
柄轴行程0.6~0.7mm
D8 D9为固机位置,E1 E2为固盘位置
成表衬圈需避开如图Ⅰ所示区域
按键到机心中心距离为15.25mm

| 机心编码 Cal. No. | | | SL4801 |
|---|---|---|---|
| 机心功能 | 中心位时、分、计秒<br>6点位小秒,3点位计分（30分/圈）<br>9点位计时<br>自动上链 | | |
| 频率 | 28800次/小时 | 钻数 | 41钻 |
| 直径 | φ30.5mm | 厚度 | 6.5mm |
| 升角 | 53° | 日期 | 2024.02.29 |

# 机心外廓图

SL4801-00003

| 图样标记 | 件数 | 比例 |
|---|---|---|
| S | | 3：1 |

孔雀表业(集团)有限公司
Peacock Watch (Group) Co.,Ltd